




Viktig information till Sveriges invånare



Om krisen eller kriget kommer



Sid 20-21



Skyddsrum

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som är närmast. På msb.se finns en karta över skyddsrum.

I skyddsrum ska det finnas vatten och enklare toaletter. Om du hinner bör du ta med dig något att äta, varma kläder och hygienartiklar. Var beredd på att du kan behöva stanna i skyddsrummet några dagar.

I fredstid får skyddsrum användas till annat, men de ska kunna ställas i ordning inom 48 timmar. Vid höjd beredskap ansvarar fastighetsägaren för iordningställandet.

Skyddsrum är märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel. Symbolen betyder att lokalen har ett särskilt skydd enligt krigets lagar.




Närmaste skydd

Är du i behov av skydd vid höjd beredskap, har du rätt att komma in i närmaste skyddsrum.



Ta reda på var det finns skyddsrum eller andra skyddade platser nära din bostad, skola och ditt arbete.

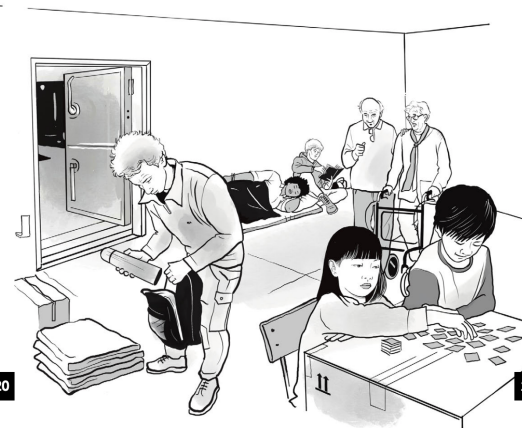

20

21

Erik Sandbergs gata 7



Stora källarförrådet
Hus nr 7

**Källarförråd
med
Skyddsrum-
utrustning**


**Nycklar (2 st)
till detta förråd
finns i
kassaskåpet**

Dörr

Hiss

**Här bakom finns en dörr till
skyddsrummet som ska friläggas och
sättas framför dörren till vänster**

Entre hus nr. 7

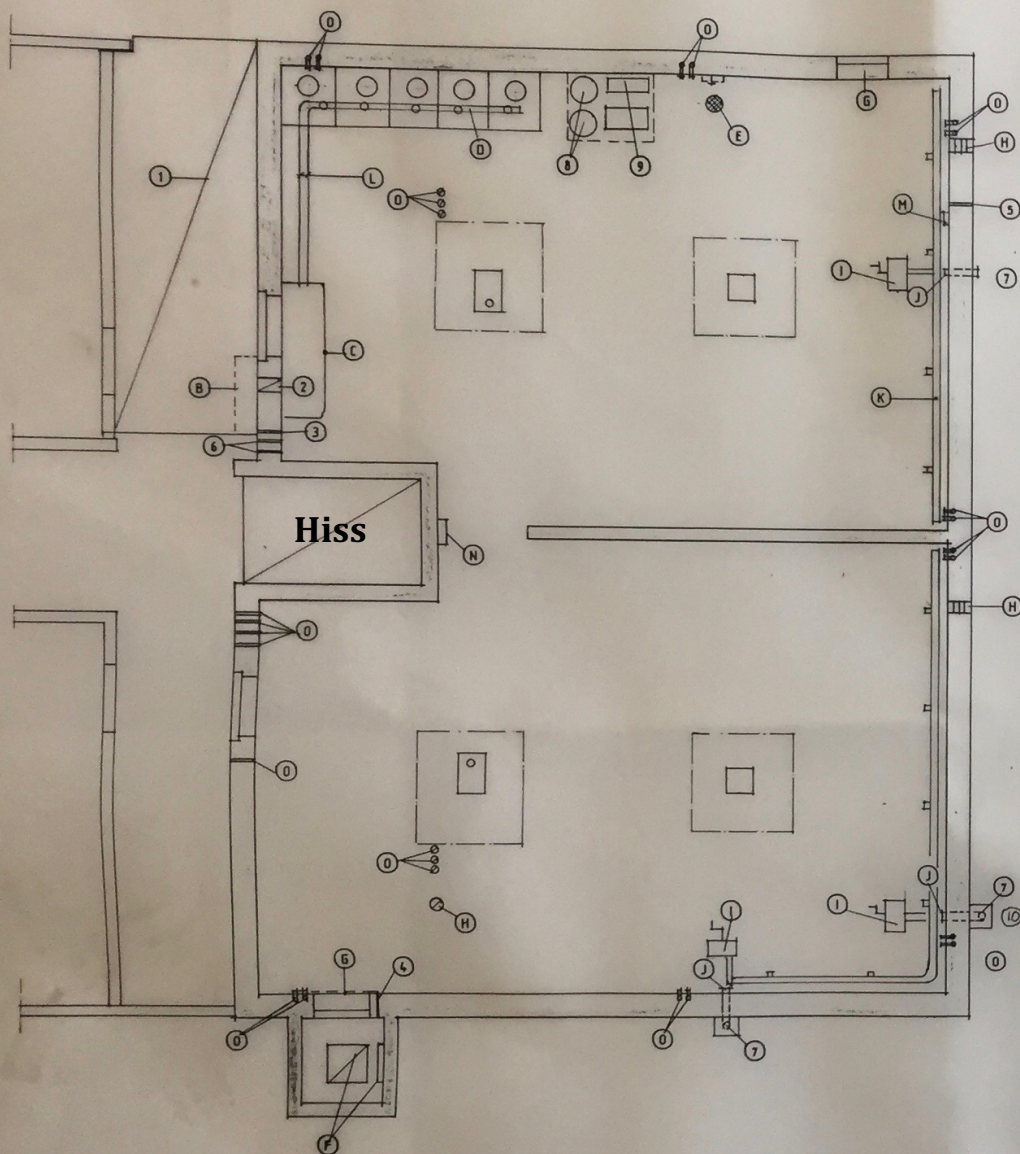

IORDNINGSTÄLLANDE SKYDDSRUM

- (A) DEMONTERING AV BEFINTLIG INREDNING FÖR FREDSRUM
- (B) DEMONTERING AV INKLÄDNAD AV SKYDDSRUMSDÖRR SAMT FREDSDÖRR MED KÄRM
- (C) BESLAG TILL SKYDDSRUMSDÖRR MONTERAS
- (D) MONTERING AV GASFÅNG-LUFTSLUSS
- (E) MONTERING AV TORRKLOSETTUTRYMMEN
- (F) GÖLVBUNN-VENTIL AVSTÄNGES
- (G) UTRUSTNING FÖR TAPPSTÄLLE MONTERAS
- (H) ELKINTON-LOCK DEMONTERAS I STIGSCHAKT
- (I) STEGE MONTERAS
- (J) INBROTTSKYDD DEMONTERAS
- (K) RESERVUTGÅNGAR IGENSÄTTES MED BETONGELEMEN
- (L) FREDSENTILATION DEMONTERAS
- (M) SKYDDSPÄLÅR OCH BETONGPRÖPPAR MONTERAS
- (N) FLÄKTAGGREGAT MONTERAS
- (O) UTELUFTSKANAL FÖRSES MED STÖTVÄGSSKYDD
- (P) TILLUFTSKANAL MONTERAS
- (Q) FRÅNLUFTSKANAL MONTERAS
- (R) ÖVERTRYCKSMÄTARE MONTERAS
- (S) ELCENTRAL-STRÖMSTÄLLARE STÄLLS PÅ "SKYDDSRUMSDÖRR"
- (T) GENOMGÅENDE RÖRLEDNINGAR MED AVSTÄNGNINGSVENTILER

FÖRKLARINGAR

- (1) FÖRSTÄRKT UTRYMNINGSVÄG
- (2) ÖVERTRYCKSVENTILER
- (3) GENOMFÖRING FÖR TELEFONLEDNING
- (4) GENOMFÖRING FÖR ANTENN
- (5) GENOMFÖRING FÖR MÄTRÖR TILL ÖVERTRYCKSMÄTARE
- (6) GENOMFÖRING FÖR ELKRAFT
- (7) UTELUFTSKANAL MED LUFTINTAG
- (8) VATTENKÄRL
- (9) GRUNDUTRUSTNING
- (10) FÖNSTESELK DEMONTERAS

REV		ART	REGISTER/INOM AVSER	STEN	DATUM
K	VALLATORP AB		KV ASPEN 7-9 SOLNA		
	BORGUND-KÅREVRET		BRF ASPSTIGEN 2		
	BRÄNNKYRKAGATAN 70 • 118 23 STOCKHOLM				
	TELEFON 08-668 08 30 • TELEFAX 08-668 22 94				
			HUS 7		
			IORDNINGSTÄLLANDE SKYDDSRUM		
GB	GEORG BERGLUND		SKALA 1:50		
RELATIONSRTNING			DATE/PLANNED	RENT	ST/RENT/RENT/RENT
94.06.22 <i>Georg Berglund</i>			348 105	K 379:01	

UTRUSTNING och MATERIEL
enligt Skyddsrumsgreger (SR).

SKYDDSRUM Nr:
FASTIGHETEN:
GATUADDRESS:
.....

Antal	GRUNDUTRUSTNING	Antal	ÖVRIG UTRUSTNING
5	liter fogmassa i patroner à 0,3 l för varje igen-sättning med betongelement. Grupp 54 enligt HUS AMA 83 med minst tio års lagrings- och åldringsbeståndighet.	5	Vattenkärll med en sammanlagd volym av ..1500 liter.
5	liter extra fogmassa med kvalitet och för-packning som ovan	2	Mittpost till dubbeldörr
2	Fogsprutor passande till ovanst. patroner.	2	Trösklar
1	Spetsig grävspade	3	Skyddsplåt med bult
1	Brytspett 7 kg	9	Betongproppar till SP-ventil.
1	Bräckjärn ca. 750 mm	4	Pinnbultar till reservutgång
1	Bågfilsställning för 300 mm blad.	2	Fördelningsbalk " "
6	Bågfilsblad 300 mm av snabbstål.	16	Betongelement " "
1	Flatmejsel, ca 150 mm	16	Tråkilar " "
1	Spetsmejsel, ca 300 mm	1	Luftsluss
1	Polygriptång, 250 mm	1	Frånluftskanal mellan TC och luftsluss med infästningar
1	Mejselhammare 1,5 kg med skaft	5	Torrklosetter (TC) med kärll, sittring med lock och 20 st plastsäckar
1	Verkstadsslagga 4 kg med skaft	6	Konsoler till TC
1	Lina 10 m, minst ø 6 mm	3	Fläkt med filter, stötvågsventil och tilluftskanal med infästningar
1	Skiftnyckel , 375 mm	1	Övertrycksmätare med mätör
5	Hinkar à 12 liter	1	Slang med reglerbart munstycke
2	Fasta nycklar passande till monterbar pelares fotskruv (endast då monterbara pelare förekommer)	1	Slanghylla
1	Fast nyckel med nyckelvidd 36 mm passande till SRD-dörren	3	Radiatorförankringar (sats)
1	Manövreringsnyckel för varje golvbrunn	3	Övertrycksventil
.....	Skyddsrumsrutning	3	Splitterskydd till övertrycksventil
.....	Övriga anvisningar		Monterbara pelare
		1	Stegar reservutgång
		2	* Luftintag (utvändig uteluftskanal) med näthuv
			* Uteluftskanal
			Nyckel till tappkran
		2	Nycklar för uppstigningsluckor

* Då dessa är demonterade.